



## LED Basic

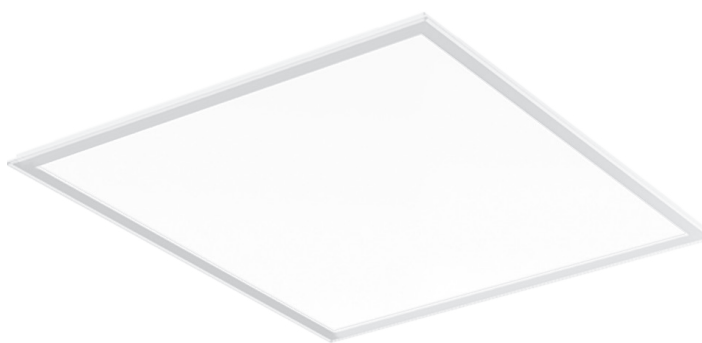

Type	Watt	Lumen**	A	B	C	kg	Code
LED Paneel Basic 600	28W	3276lm	595	595	9	3,8	PNB06
LED Paneel Basic 600	32W	3612lm	595	595	9	3,8	PNB06
LED Paneel Basic 600	35W	3925lm	595	595	9	3,8	PNB06
LED Paneel Basic 600	41W	4574lm	595	595	9	3,8	PNB06
LED Paneel Basic 1200	28W	3268lm	1195	295	9	4	PNB12
LED Paneel Basic 1200	32W	3601lm	1195	295	9	4	PNB12
LED Paneel Basic 1200	35W	3916lm	1195	295	9	4	PNB12
LED Paneel Basic 1200	41W	4562lm	1195	295	9	4	PNB12

### Maatvoering A, B, C in mm

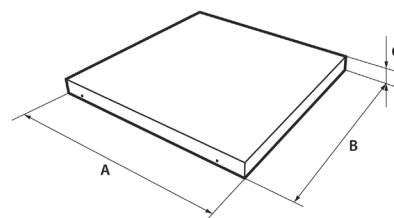

\* Of vergelijkbare kwaliteit.

\*\* Volgens opgave 09-2020. Gemeten bij 4000K, opalen afscherming, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.

### LED Paneel Basic 1200 inclusief pendelset



### Optioneel



### Montage



### Lichtkleur



### GST18 snoeren



Specificaties		Omgevingstemperatuur
Behuizing	Aluminium / PMMA (Acrylaat)	-20 tot 30°C
Beschermingsklasse (IP)	IP40	
Energielabel	A+	
BREEAM / EIA	Nee	
Garantie	5 jaar fabrieksgarantie***	
Levensduur (uur)	50.000 (L80C10)****	
Kleurweergave (CRI/RA)	>80	
Kleurafwijking (SDCM)	Mac Adam <3	
Flicker	<5%	
Spanning (V)	220-240	
Powerfactor (P)	>0,95	
Driver	OSRAM of vergelijkbaar	

\*\*\* Max Tc temp. 65°C gemeten bij Ta 25°C

\*\*\*\* Conform Lighting Europe, "Evaluating the performance of LED based Luminaires"