
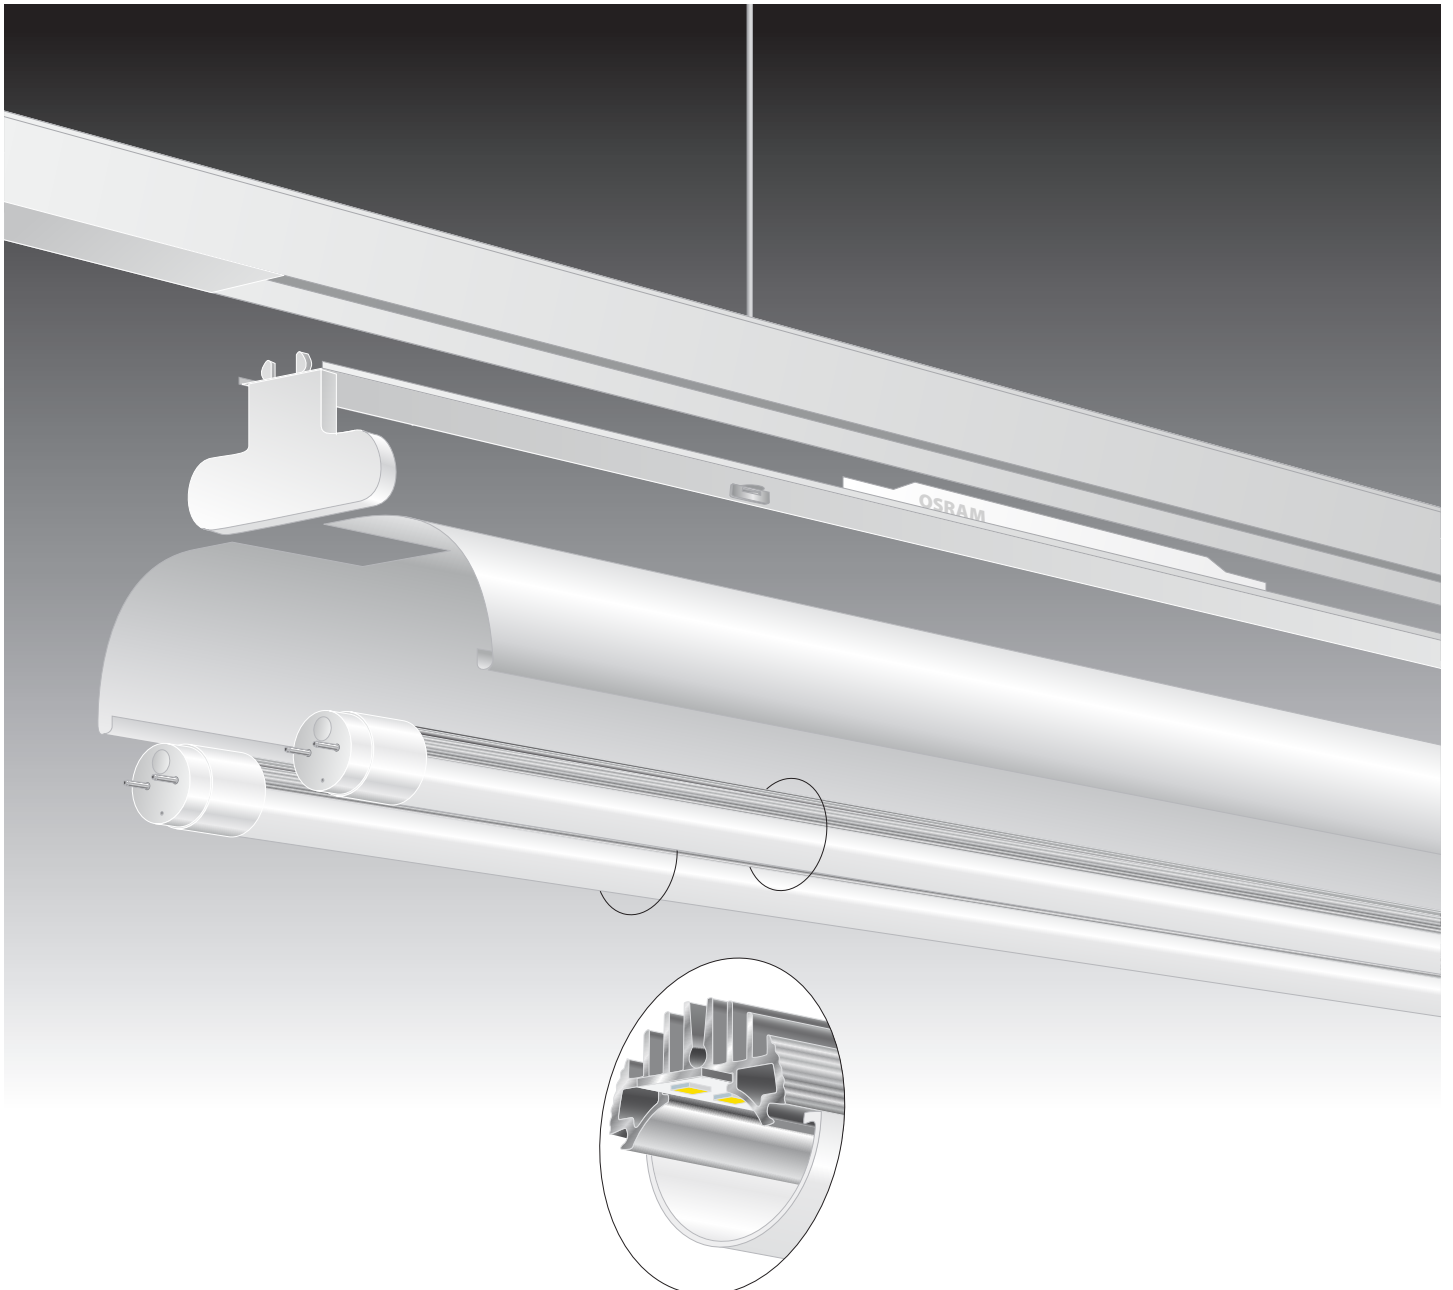


LED Lichtlijn

Gebruik LED lichtlijnen voor het verlichten van bedrijfshallen, magazijnen en productiehallen. U kunt tot 7 schakelingen toepassen of de lijnen laten koppelen aan een DALI lichtmanagementsysteem. De lichtlijnen worden voorzien van armaturen met LED TL PRO verlichting, waardoor u van alle voordelen kunt profiteren zoals een levensduur van 100.000 uur, externe Osram driver, koeling en 7 jaar fabrieksgarantie.



Basis	Lengte (mm)	Aantal aders	Max. armaturen
Lumeco LED Lichtlijn 5-1500	1530	5	1
Lumeco LED Lichtlijn 5-3000	3060	5	2
Lumeco LED Lichtlijn 5-4500	4590	5	3
Lumeco LED Lichtlijn 7-1500	1530	7	1
Lumeco LED Lichtlijn 7-3000	3060	7	2
Lumeco LED Lichtlijn 7-4500	4590	7	3
Lumeco LED Lichtlijn 9-1500	1530	9	1
Lumeco LED Lichtlijn 9-3000	3060	9	2
Lumeco LED Lichtlijn 9-4500	4590	9	3

Armatuur	Lichtbron	Watt*	Lumen**
Lumeco LED Unit Gen. 2 125	1x	25	4000
Lumeco LED Unit Gen. 2 129		29	4611
Lumeco LED Unit Gen. 2 134		34	5372
Lumeco LED Unit Gen. 2 250	2x	50	8000
Lumeco LED Unit Gen. 2 258		58	9222
Lumeco LED Unit Gen. 2 268		68	10744

* volgens opgave 03-2017

** systeemefficiëntie met opalen afscherming

Optioneel



Specificaties

Behuizing	Al (Aluminium) / PC (Polycarbonaat)	Levensduur (uur)	100.000 (L70B10 volgens LM80)
Beschermingsklasse (IP)	IP40	Lichtkleur	3000K/4000K/6500K
Energieklasse	A++	Powerfactor (P)	>0,98
Flicker	<2,5%	SELV	Aanraakveilig
Garantie	7 jaar fabrieksgarantie*	Spanning Driver (V)	220-240
Kleurcodes	830/840/865	Spanning LED (VDC)	30-40
Kleurweergave (CRI/RA)	>80	Stralingshoek	150°
Lampvoet	G13		

* Max Tc temp. 45°C gemeten bij Ta 21°C

A-merk LED TL vergelijking op basis van levensduur en lichtterugval voor type 150 cm, 25 W

