


LED OP

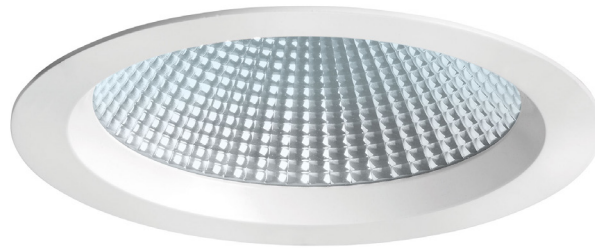


Type	Watt	Lumen**	A	B	zaagmaat ø	kg	Code
LED Downlighter OP	24W	2562lm	225	87	210	1,4	OP02

* Of vergelijkbare kwaliteit.

** Volgens opgave 09-2020. Gemeten bij 4000K, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.

Maatvoering A, B in mm

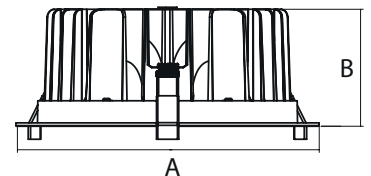

Onderaanzicht



Koelelement



Optioneel



Montage

Lichtkleur

GST18 snoeren



Specificaties	
Behuizing	Aluminium / gehard glas
Beschermingsklasse (IP)	IP54
Energie label	A++
BREEAM / EIA	Nee
Garantie	5 jaar fabrieksgarantie***
Levensduur (uur)	60.000 (L80C10)****
Kleurweergave (CRI/RA)	>80
Kleurafwijking (SDCM)	Mac Adam <3
Flicker	<2%
Spanning (V)	220-240
Powerfactor (P)	>0,95
Driver	TRIDONIC of vergelijkbaar

Omgevingstemperatuur
-20 tot 35°C



*** Max Tc temp. 65°C gemeten bij Ta 25°C

**** Conform Lighting Europe, "Evaluating the performance of LED based Luminaires"