

LED D1-3




Type	Watt	Lumen**	A	B	zaagmaat Ø	kg	Code
LED Downlighter D1	15W	1502lm	130	65	115	0,5	D101
LED Downlighter D2	15W	1504lm	195	65	175	0,7	D201
LED Downlighter D2	20W	1901lm	195	65	175	0,7	D201
LED Downlighter D3	10W	1173lm	225	65	205	1	D302
LED Downlighter D3	15W	1794lm	225	65	205	1	D302
LED Downlighter D3	20W	2328lm	225	65	205	1	D302
LED Downlighter D3	30W	3141lm	225	65	205	1	D302
LED Downlighter D3	40W	4012lm	225	65	205	1	D302

* Of vergelijkbare kwaliteit.

** Volgens opgave 09-2021. Gemeten bij 4000K, opalen afscherming, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.

Maatvoering A, B in mm

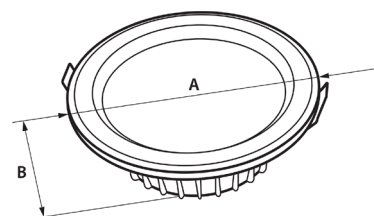

Prismatische afscherming




Optioneel



Montage



Lichtkleur



GST18 snoeren



Specificaties		
Behuizing	Aluminium / PC (Polycarbonaat)	
Beschermingsklasse (IP)	IP20	Omgevingstemperatuur
Energielabel	A+	-20 tot 30°C
BREEAM / EIA	Nee	
Garantie	5 jaar fabrieksgarantie***	
Levensduur (uur)	60.000 (L80C10)****	
Kleurweergave (CRI/RA)	>85	
Kleurafwijking (SDCM)	Mac Adam <3	
Flicker	<2%	
Spanning (V)	220-240	
Powerfactor (P)	>0,95	
Driver	TCI of vergelijkbaar	



*** Max Tc temp. 65°C gemeten bij Ta 25°C

**** Conform Lighting Europe, "Evaluating the performance of LED based Luminaires"