




Type	Watt	Lumen**	A	B	C	kg	Code
LED Highbay HZ 280	100W	13385lm	280	69	185	3.3	HZ02
LED Highbay HZ 340	150W	20136lm	340	71	187	4.5	HZ03
LED Highbay HZ 400	200W	26159lm	400	76	197	6.1	HZ04
LED Highbay HZ 400	240W	31304lm	400	76	197	6.1	HZ04

* Of vergelijkbare kwaliteit.

** Volgens opgave 09-2020. Gemeten bij 4000K, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.

Maatvoering A, B, C in mm

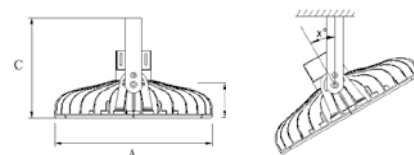

Optioneel




Montage

Stralingshoek

Lichtkleur



Ringkleur zwart, rood, geel

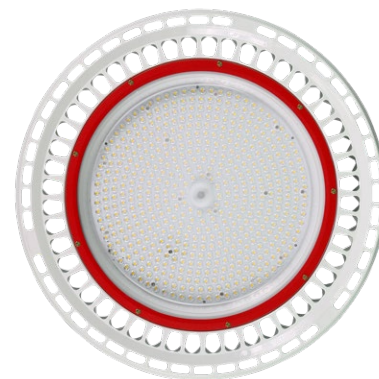

Valbeveiliging en messing wartel(s)



Specificaties	
Behuizing	Aluminium / PMMA zonder weekmakers
Beschermingsklasse (IP)	IP65 chloor resistent
Energieklasse	A++
BREEAM / EIA	Ja
Garantie	7 jaar fabrieksgarantie*
Levensduur (uur)	100.000 (L80C10)**
Kleurweergave (CRI/RA)	>80
Kleurafwijking (SDCM)	Mac Adam <3
Flicker	<2%
Spanning (V)	220-240
Powerfactor (P)	>0,95
Driver	Meanwell of vergelijkbaar
Aansluiting	3m 3x0,75mm ² H05VV (+3m 2x0,75mm ² voor DALI en 1-10V)

Omgevingstemperatuur
-40 tot 45°C



* Max Tc temp. 65°C gemeten bij Ta 25°C

** Conform Lighting Europe, "Evaluating the performance of LED based Luminaires"