

LED WGX



| Type | Watt | Lumen* | A | B | C | kg | Code |
|-------------------|------|--------|-----|-----|-----|----|-------|
| LED Inleg WGX 600 | 35W | 4161lm | 595 | 595 | 120 | 6 | WGX06 |
| LED Inleg WGX 600 | 51W | 6006lm | 595 | 595 | 120 | 6 | WGX06 |


LED WGX maatwerk Afwijkende afmetingen en/of wattages nodig? Vraag naar de mogelijkheden!

* Of vergelijkbare kwaliteit.


** Volgens opgave 09-2020. Gemeten bij 4000K, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.

Maatvoering A, B, C in mm

Maatwerk mogelijk vanaf 50 armaturen

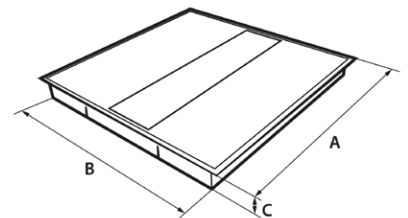

LED strips - midden / LED boards - zijkant

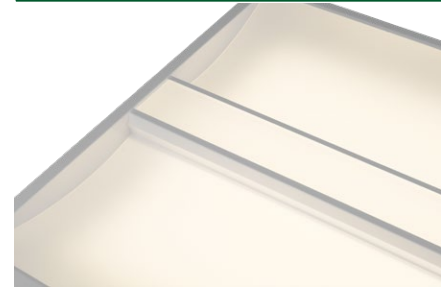

Optioneel



Montage

Lichtkleur

GST18 snoeren



| Specificaties | |
|--------------------------|------------------------------|
| Behuizing | Staal |
| Beschermingsklasse (IP) | IP40 |
| Energielabel | A |
| BREEAM / EIA | Ja |
| Garantie | 7 jaar fabrieksgarantie* |
| Levensduur (uur) | 100.000 (L80C10)** |
| Kleurweergave (CRI/RA) | >80 |
| Kleurafwijking (SDCM) | Mac Adam <3 |
| Verblindingsfactor (UGR) | <18 |
| Flicker | <5% |
| Spanning (V) | 220-240 |
| Powerfactor (P) | >0,95 |
| Driver | Helvar of vergelijkbaar |
| Aansluiting (Wieland) | GST18 Male, optioneel female |

Omgevingstemperatuur
-20 tot 35°C



Direct en indirect licht



* Max Tc temp. 65°C gemeten bij Ta 25°C

** Conform Lighting Europe, "Evaluating the performance of LED based Luminaires"