

LED RT



Type	Watt	Lumen**	A	B	C	kg	Code
LED Opbouw RT 900	30W	4142lm	892	86	60	2	RT09
LED Opbouw RT 900	40W	5330lm	892	86	60	2	RT09
LED Opbouw RT 1200	50W	6932lm	1176	86	60	2.3	RT12
LED Opbouw RT 1200	60W	7979lm	1176	86	60	2.3	RT12
LED Opbouw RT 1500	60W	8240lm	1462	86	60	3.5	RT15
LED Opbouw RT 1500	70W	9548lm	1462	86	60	3.5	RT15
LED Opbouw RT 1750	50W	7499lm	1750	86	60	4.2	RT17
LED Opbouw RT 1750	70W	9886lm	1750	86	60	4.2	RT17

LED RT maatwerk Afwijkende afmetingen en/of wattages nodig? Vraag naar de mogelijkheden!


* Of vergelijkbare kwaliteit.

** Volgens opgave 09-2021. Gemeten bij 4000K, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.

Maatvoering A, B, C in mm



Maatwerk mogelijk vanaf 50 armaturen

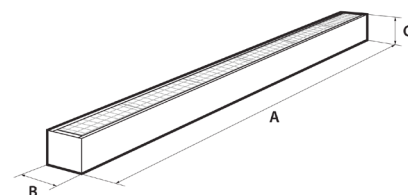


Optioneel



Montage



Stralingshoek



Lichtkleur



TCI LEDboard met LG LED



Lensoptieken voor diverse stralingshoeken



Specificaties	
Behuizing	Staal
Beschermingsklasse (IP)	IP40
Energieklasse	A++
BREEAM / EIA	Ja
Garantie	7 jaar fabrieksgarantie***
Levensduur (uur)	100.000 (L80C10) / 50.000 (L90B50C10)****
Kleurweergave (CRI/RA)	>80
Kleurafwijking (SDCM)	Mac Adam <3
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Flicker	<2%
Spanning (V)	220-240
Powerfactor (P)	>0,95
Driver	Helvar of vergelijkbaar

Omgevingstemperatuur
-20 tot 30°C



*** Max Tc temp. 65°C gemeten bij Ta 25°C

**** Conform Lighting Europe, "Evaluating the performance of LED based Luminaires"