

LED SE



Type	Watt	Lumen**	A	B	C	kg	Code
LED Opbouw SE 1200	36W	5301lm	1131	96	54	3.2	SE12
LED Opbouw SE 1500	44W	6618lm	1411	96	54	4	SE15

LED Opbouw SE maatwerk Afwijkende afmetingen en/of wattages nodig? Vraag naar de mogelijkheden!


* Of vergelijkbare kwaliteit.

** Volgens opgave 06-2020. Gemeten bij 4000K, opalen afscherming, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.

Maatvoering A, B, C in mm



Maatwerk mogelijk vanaf 50 armaturen

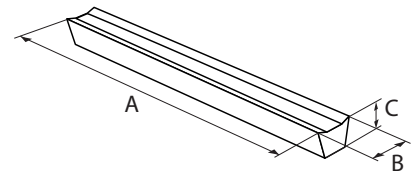

Modulaire LEDstrip



Optioneel



Montage



Lichtkleur



Specificaties	
Behuizing	Staal
Beschermingsklasse (IP)	IP40
Energie label	A++
BREEAM / EIA	Ja
Garantie	7 jaar fabrieksgarantie***
Levensduur (uur)	100.000 (L80C10) / 50.000 (L90B50C10)****
Kleurweergave (CRI/RA)	>80
Kleurafwijking (SDCM)	Mac Adam <3
Flicker	<2%
Spanning (V)	220-240
Powerfactor (P)	>0,95
Driver	Helvar of vergelijkbaar

Omgevingstemperatuur
-20 tot 30°C



Opalen parabolische afscherming



*** Max Tc temp. 65°C gemeten bij Ta 25°C

**** Conform Lighting Europe, "Evaluating the performance of LED based Luminaires"