

LED KL




Type	Watt	Lumen*	A	B	kg	Code
LED Plafonnière KL	14W	1529lm	385	145	1,2	KL03
LED Plafonnière KL	24W	2613lm	385	145	1,2	KL03

* Of vergelijkbare kwaliteit.

** Volgens opgave 07-2020. Gemeten bij 4000K, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.

Maatvoering A, B in mm

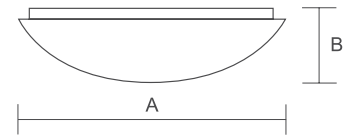

Optioneel



Montage



Lichtkleur



LED strips



Acrylaat afscherming



Specificaties	
Behuizing	Al (Aluminium) / PMMA (Acrylaat)
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Energie label	A+
BREEAM / EIA	Nee
Garantie	7 jaar fabrieksgarantie*
Levensduur (uur)	100.000 (L80C10)**
Kleurweergave (CRI/RA)	>85
Kleurafwijking (SDCM)	Mac Adam <3
Flicker	<2%
Spanning (V)	220-240
Powerfactor (P)	>0,95
Driver	Helvar of vergelijkbaar

Omgevingstemperatuur
-20 tot 30°C



* Max Tc temp. 65°C gemeten bij Ta 25°C

** Conform Lighting Europe, "Evaluating the performance of LED based Luminaires"