

LED Lichtlijn Unit P

1-op-1 TL vervanger voor uw Philips lichtlijnen



Snelle montage door plug & play connector + slimme sluiting



Type	Watt**	Lumen*	Vervangt 1x58W	Vervangt 2x58W	Levensduur	Code
LED Lichtlijn Unit P	32W	5065lm	ja	x	95.000	UTP15
LED Lichtlijn Unit P	42W	6610lm	ja	x	90.000	UTP15
LED Lichtlijn Unit P	50W	7805lm	ja	ja	80.000	UTP15
LED Lichtlijn Unit P	60W	9303lm	ja	ja	72.000	UTP15

* Volgens opgave 09-2020. Gemeten bij 4000K, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.

** Overige wattages op aanvraag.

Lichtlijn Units voor Philips lichtlijntypes: **TTX200** en **TTX400** (T5 en T8).



Slimme sluiting



Optioneel




Lichtkleur



Stralingshoek



Lensoptieken in diverse stralingshoeken

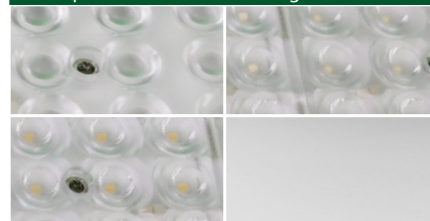

Specificaties	
Behuizing	Staal
Beschermingsklasse (IP)	IP40
Energie label	A++
BREEAM / EIA	Ja
Garantie	32W, 42W 7 jaar- / 50W, 60W 5 jaar fabrieksgarantie*
Levensduur (uur)	72.000-95.000 (L80C10)**
Kleurweergave (CRI/RA)	>80
Kleurafwijking (SDCM)	Mac Adam <3
Flicker	<5%
Spanning (V)	220-240
Powerfactor (P)	>0,95
Driver	OSRAM

Omgevingstemperatuur
-20 tot 35°C



met noodpakket
5 tot 35°C

Connectoren TTX200 en TTX400



* Max Tc temp. 65°C gemeten bij Ta 25°C

** Conform Lighting Europe, "Evaluating the performance of LED based Luminaires"