




LED PA1

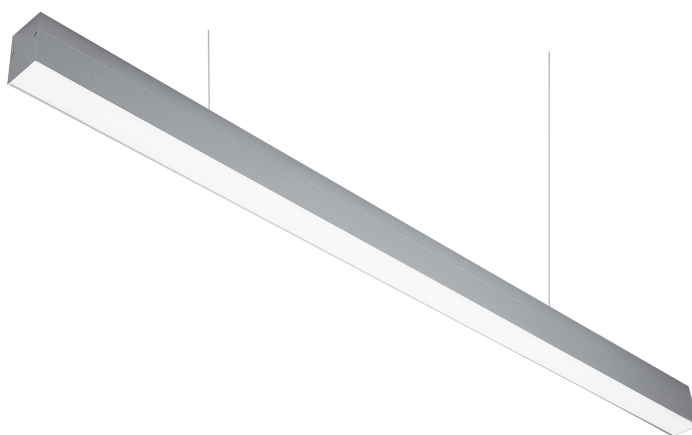

Type	Watt	Lumen*	A	B	C	kg	Code
LED PA1 900	20W	2622lm	880	62	90	2,2	PA109
LED PA1 900	30W	3763lm	880	62	90	2,2	PA109
LED PA1 1200	30W	3831lm	1160	62	90	2,8	PA112
LED PA1 1200	40W	5017lm	1160	62	90	2,8	PA112
LED PA1 1500	40W	5243lm	1460	62	90	3,4	PA115
LED PA1 1500	50W	6272lm	1460	62	90	3,4	PA115
LED PA1 1750	50W	6554lm	1720	62	90	4	PA117
LED PA1 2000	60W	7933lm	1960	62	90	4,6	PA120
LED PA1 2000	70W	9017lm	1960	62	90	4,6	PA120
LED PA1 2500	70W	9413lm	2560	62	90	5,8	PA125
LED PA1 2500	90W	11594lm	2560	62	90	5,8	PA125

Maatvoering A, B, C in mm

Maatwerk mogelijk vanaf 50 armaturen

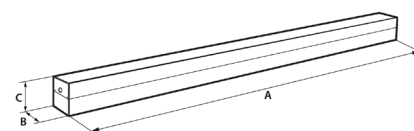

LED Pendel PA1 maatwerk Afwijkende afmetingen en/of wattages nodig? Vraag naar de mogelijkheden!

* Of vergelijkbare kwaliteit.

** Volgens opgave 09-2020. Gemeten bij 4000K, opalen afscherming ($\pm 10-15\%$ hogere output met prismatische afscherming), tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.

Optioneel



Montage

Stralingsrichting

Lichtkleur



Specificaties		Omgevingstemperatuur
Behuizing	Aluminium / PMMA (Acrylaat)	-20 tot 35°C
Beschermingsklasse (IP)	IP40	
Energielabel	A++	
BREEAM / EIA	Ja	
Garantie	7 jaar fabrieksgarantie*	
Levensduur (uur)	100.000 (L80C10)**	
Kleurweergave (CRI/RA)	>80	
Kleurafwijking (SDCM)	Mac Adam <3	
Flicker	<5%	
Spanning (V)	220-240	
Powerfactor (P)	>0,95	
Driver	Helvar of vergelijkbaar	
Aansluiting	Pendelvariant is inclusief 2m 3x0,75mm ² HO5VV aansluit-snoer (+2m 2x0,75mm ² voor DALI)	

Voorbeeldtoepassing Pendel PA1 RAL zwart



Voorbeeldtoepassing Pendel PA1



* Max Tc temp. 65°C gemeten bij Ta 25°C

** Conform Lighting Europe, "Evaluating the performance of LED based Luminaires"