

# LED OV1-3




Type	Watt	Lumen**	A	B	C	zaagmaat	kg	Code
LED Downlighter OV1	20W	2295lm	165	165	97	155x155	1	OV01
LED Downlighter OV2	19W	2398lm	215	215	89	200x200	1,2	OV02
LED Downlighter OV2	24W	3052lm	215	215	89	200x200	1,2	OV02
LED Downlighter OV3	28W	3579lm	265	265	126	250x250	1,6	OV02
LED Downlighter OV3	32W	4132lm	265	265	126	250x250	1,6	OV02


\* Of vergelijkbare kwaliteit.

\*\* Volgens opgave 11-2020. Gemeten bij 4000K, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.

## Maatvoering A, B, C in mm

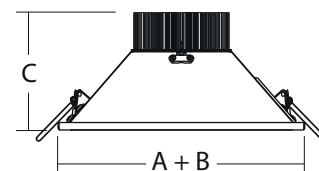

## Onderaanzicht - LED Board i.p.v. C.O.B.

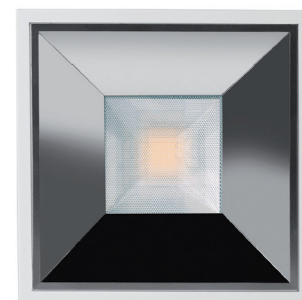

## Optioneel



## Montage

## Lichtkleur

## GST18 snoeren




Specificaties	
Behuizing	Staal / PMMA (Acrylaat)
Beschermingsklasse (IP)	IP40
Energielabel	A++
BREEAM / EIA	Ja
Garantie	7 jaar fabrieksgarantie***
Levensduur (uur)	80.000 (L80C10)****
Kleurweergave (CRI/RA)	>80
Kleurafwijking (SDCM)	Mac Adam <3
Flicker	<2%
Spanning (V)	220-240
Powerfactor (P)	>0,95
Driver	TRIDONIC of vergelijkbaar

Omgevingstemperatuur  
-20 tot 35°C



met noodpakket  
5 tot 35°C

## Koelelement en externe LED driver

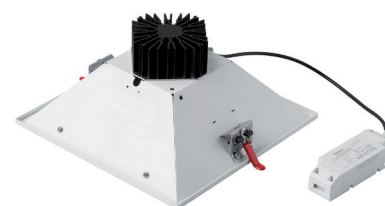

\*\*\* Max Tc temp. 65°C gemeten bij Ta 25°C

\*\*\*\* Conform Lighting Europe, "Evaluating the performance of LED based Luminaires"