



# LED IP65 MC

bedrijfshal • sportaccommodatie

OSRAM

SAMSUNG

100.000 uur

Type	Watt*	Lumen**	Lm/W***	A	B	C	Kg	Code
LED IP65 MC 600	13-22	1898-3212	146	600	95	80	1,5	MC06
LED IP65 MC 1200	13-42	1898-6132	146	1200	95	80	1,8	MC12
LED IP65 MC 1500	21-35	3087-5145	147	1500	95	80	2,4	MC15
LED IP65 MC 1500	31-55	4495-7975	145	1500	95	80	2,4	MC15
LED IP65 MC 1500	36-65	5184-9361	144	1500	125	88	3,0	MC15

\* Lager vermogen is altijd mogelijk door het toepassen van alternatieve LED drivers

\*\* Opgave 03-2024. Gemeten bij 4000K prismatische afscherming, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.


\*\*\* Systeemefficiëntie

Specificaties	
Behuizing	Polycarbonaat
Beschermingsklasse	IP65
Slagvastheid	IK10
Productgarantie	7 jaar productgarantie****
Levensduur	100.000 uur (L80B50) / 50.000 uur (L90B50)*****
Lichtkleur	4000K
Kleurweergave	CRI >80
Kleurafwijking	Mac Adam <3
Afscherming	Opaal
Stralingshoek	120°
Flicker	<2%
Spanning	220-240V
Powerfactor	>0,95Pf
Omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
LED	SAMSUNG
Driver	HELVAR of vergelijkbaar
Doorvoerbedrading	4X2,5mm <sup>2</sup>

\*\*\*\* Max Tc temperatuur 65°C gemeten bij Ta 25°C

\*\*\*\*\* Conform Lighting Europe "Evaluating the performance of LED based luminaires", volledige uitval (C) is max. 10% bij 100.000 uur.

## Maatvoering in mm

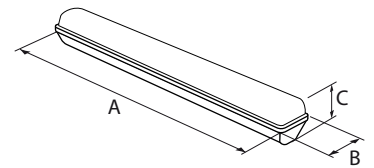

## Montage



Opbouw



Pendel

## Slimme uitbreidingen



DALI driver



Noodpakket



Autom. aan/uit



Autom. dimmen



10-100%

Dimregeling



Draadloos

## Maatwerk mogelijkheden



CRI>90