



LED IP65 MT

bedrijfshal • sportaccommodatie

OSRAM

SAMSUNG

100.000 uur


Type	Watt*	Lumen**	Lm/W***	A	B	C	Kg	Code
LED IP65 MT 600	21-30	3062-4374	146	600	85	69	2.1	MT06
LED IP65 MT 1200	41-55	5863-7865	143	1200	85	69	3.8	MT12
LED IP65 MT 1500	60-75	8461-10578	141	1500	85	69	4.9	MT15

* Lager vermogen is altijd mogelijk door het toepassen van alternatieve LED drivers

** Opgave 03-2024. Gemeten bij 4000K prismatische afscherming, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.

*** Systeemefficiëntie

Maatvoering in mm

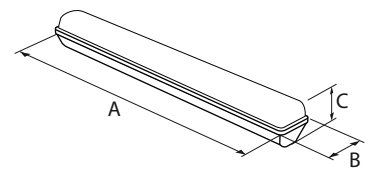

Specificaties	
Behuizing	Aluminium
Beschermingsklasse	IP65
Slagvastheid	IK10
Productgarantie	7 jaar productgarantie****
Levensduur	100.000 uur (L80B50) / 50.000 uur (L90B50)*****
Lichtkleur	4000K
Kleurweergave	CRI >80
Kleurafwijking	Mac Adam <3
Afscherming	Opaal
Stralingshoek	120°
Flicker	<2%
Spanning	220-240V
Powerfactor	>0,95Pf
Omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
LED	SAMSUNG
Driver	OSRAM of vergelijkbaar
Doorvoerbedrading	3X2,5mm ²

**** Max Tc temperatuur 65°C gemeten bij Ta 25°C

***** Conform Lighting Europe "Evaluating the performance of LED based luminaires", volledige uitval (C) is max. 10% bij 100.000 uur.

Montage



Opbouw




Pendel

Slimme uitbreidingen



DALI driver



10-100%

Dimregeling




Autom. aan/uit



Autom. dimmen

Maatwerk mogelijkheden



3000K-6500K