



LED WGM

kantoor • onderwijs • zorg

Helvar

SAMSUNG


100.000 uur

Type	Watt*	Lumen**	Lm/W***	A	B	C	Kg	Code
LED Inleg WGM 600	35-51	4331-6313	124	595	595	85	5	WGM06

LED WGM Maatwerk Afwijkende afmetingen en/of specificaties nodig? Bekijk onderstaande mogelijkheden.

- * Lager vermogen is altijd mogelijk door het toepassen van alternatieve LED drivers
- ** Opgave 03-2024. Gemeten bij 4000K prismatische afscherming, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.
- *** Systeemefficiëntie

Maatvoering in mm

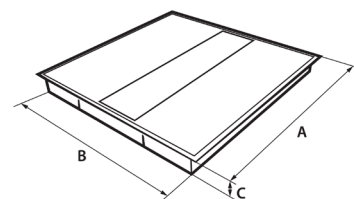

Specificaties	
Behuizing	Staal
Beschermingsklasse	IP40
Productgarantie	7 jaar productgarantie****
Levensduur	100.000 uur (L80B50) / 50.000 uur (L90B50)*****
Lichtkleur	4000K
Kleurweergave	CRI >80
Kleurafwijking	Mac Adam <3 SDCM
Verblindingsfactor	17-21 UGR
Afscherming	Microprisma
Stralingshoek	90°
Flicker	<5%
Spanning	220-240V
Powerfactor	>0,95Pf
Omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
LED	SAMSUNG
Driver	HELVAR of vergelijkbaar
Aansluiting	GST18 Male (invoer) & Female (uitvoer)

**** Max Tc temperatuur 65°C gemeten bij Ta 25°C

***** Conform Lighting Europe "Evaluating the performance of LED based luminaires", volledige uitval (C) is max. 10% bij 100.000 uur.

Montage



Inleg

Slimme uitbreidingen



DALI driver



Noodpakket



Autom. aan/uit



Autom. dimmen




10-100%

Dimregeling



Draadloos


Maatwerk mogelijkheden




Afmetingen



RAL-kleur



CRI>90



3000K-6500K