

LED Disc PRO

kantoor • onderwijs • zorg • sportaccommodatie

OSRAM EPISTAR 60.000 uur

Type	Vervangt	Watt*	Lumen**	Lm/W***	Diameter	Code
LED Disc PRO 165	9/13W CFL/PL	5-8	729-1166	146	165	DIP01
LED Disc PRO 240	18W CFL/PL	15	2176	145	240	DIP02
LED Disc PRO 275	26W/2x18W CFL/PL	22	3191	145	275	DIP02
LED Disc PRO 350	2x26W CFL/PL	33	4719	143	350	DIP03

LED Disc Maatwerk Afwijkende afmetingen en/of specificaties nodig? Bekijk onderstaande mogelijkheden.

* Lager vermogen is altijd mogelijk door het toepassen van alternatieve LED drivers
 ** Opgave 03-2024. Gemeten bij 4000K, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.
 *** Systemefficiëntie


Deze ombouwset bestaat uit een LED Disc inclusief externe OSRAM LED driver.

Specificaties	
Productgarantie	5 jaar Productgarantie***
Levensduur	60.000 uur (L70B50)****
Lichtkleur	4000K
Kleurweergave	CRI >80
Kleurafwijking	Mac Adam <3 SDCM
Flicker	<2%
Spanning Driver	220-240V
Spanning LED	30-40V
Powerfactor	>0,95Pf
Omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
LED	EPISTAR of vergelijkbaar
Driver	OSRAM of vergelijkbaar

**** Max Tc temperatuur 65°C gemeten bij Ta 25°C

***** Conform Lighting Europe "Evaluating the performance of LED based luminaires", volledige uitval (C) is max. 10% bij 100.000 uur.

Maatvoering in mm

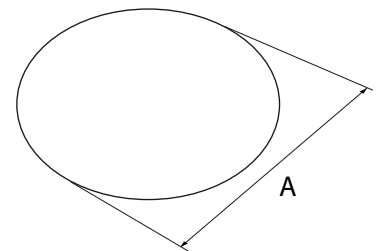

Montage



Ombouw

Slimme uitbreidingen



DALI driver




Noodpakket



Autom. aan/uit



Autom. dimmen



10-100%

Dimregeling


Maatwerk mogelijkheden



Afmetingen



CRI>90



3000K-6500K