

LED Square PRO

kantoor • onderwijs • zorg • sportaccommodatie

OSRAM EPISTAR 60.000 uur

Type	Vervangt	Watt*	Lumen**	Lm/W***	A	B	Code
LED Square PRO S	9/13/18W CFL/PL	5-8	729-1166	146	140	35	SQP01
LED Square PRO M	26W CFL/PL	15	2086	139	140	70	SQP02
LED Square PRO L	2x26W CFL/PL	22	3085	139	140	140	SQP03
LED Square Maatwerk	Afwijkende afmetingen en/of specificaties nodig? Bekijk onderstaande mogelijkheden.						


* Lager vermogen is altijd mogelijk door het toepassen van alternatieve LED drivers
 ** Opgave 03-2024. Gemeten bij 4000K, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.
 *** Systeemefficiëntie

Deze ombouwset bestaat uit een LED Disc inclusief externe OSRAM LED driver.


Specificaties	
Productgarantie	5 jaar Productgarantie***
Levensduur	60.000 uur (L70B50)****
Lichtkleur	4000K
Kleurweergave	CRI >80
Kleurafwijking	Mac Adam <3 SDCM
Flicker	<2%
Spanning Driver	220-240V
Spanning LED	30-40V
Powerfactor	>0,95Pf
Omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
LED	EPISTAR of vergelijkbaar
Driver	OSRAM of vergelijkbaar

**** Max Tc temperatuur 65°C gemeten bij Ta 25°C
 ***** Conform Lighting Europe "Evaluating the performance of LED based luminaires", volledige uitval (C) is max. 10% bij 100.000 uur.

Maatvoering in mm

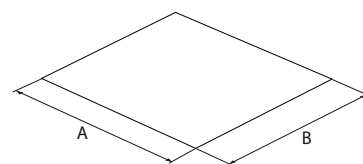

Montage



Ombouw

Slimme uitbreidingen



DALI driver




Noodpakket



Autom. aan/uit




Autom. dimmen




10-100%

Dimregeling


Maatwerk mogelijkheden



Afmetingen



CRI>90



3000K-6500K