



LED CB


kantoor • onderwijs • zorg

OSRAM EPISTAR 100.000 uur

Type	Watt*	Lumen**	Lm/W***	A	B	Kg	Code
LED Pendel CB 1200	29-38	4668-6116	161	1200	190	3	CB12

- * Lager vermogen is altijd mogelijk door het toepassen van alternatieve LED drivers
- ** Opgave 03-2024.
- *** Systeemefficiëntie

Maatvoering in mm

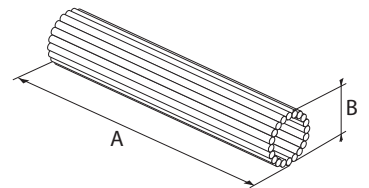

Specificaties	
Behuizing	Gebruikte T8 TL-buizen
Beschermingsklasse	IP20
Productgarantie	7 jaar productgarantie****
Levensduur	100.000 uur (L80B50) / 50.000 uur (L90B50)*****
Lichtkleur	4000K
Kleurweergave	CRI >80
Kleurafwijking	Mac Adam <3 SDCM
Verblindingsfactor	niet gemeten
Afscherming	Opaal
Stralingshoek	360°
Flicker	<5%
Spanning	220-240V
Powerfactor	>0,95Pf
Omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
LED	EPISTAR
Driver	OSRAM of vergelijkbaar
Aansluiting	Pendelvariant is inclusief 2m 3x0,75mm2 HO5VV aansluitsnoer (+2m 2x0,75mm2 voor DALI)

**** Max Tc temperatuur 65°C gemeten bij Ta 25°C

***** Conform Lighting Europe "Evaluating the performance of LED based luminaires", volledige uitval (C) is max. 10% bij 100.000 uur.

Montage




Pendel

Slimme uitbreidingen



DALI driver



10-100%
Dimregeling



Autom. aan/uit




Autom. dimmen

Maatwerk mogelijkheden



CRI>90



3000K-6500K