


LED Square PRO

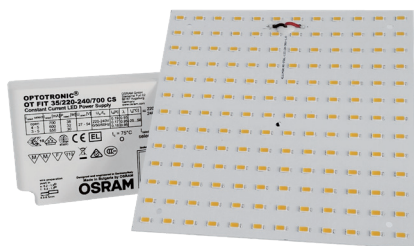


Maak uw vierkante fluorescentie armaturen gemiddeld 65% energiezuiniger en verzesvoudig de levensduur. Deze professionele ombouwsets bestaan uit een LED Board en externe OSRAM LED driver.

Deze ombouwsets hebben een levensduur van 60.000 uur.

U krijgt standaard 5 jaar garantie.

U kunt de LED Square ook in maatwerkafmetingen laten produceren vanaf 50 stuks. Hierbij kunt u de gewenste lengte en breedte kiezen.



Type	Watt	Lumen*	Afmetingen mm	Code
LED Square PRO S	5	805	140 x 35	SQP01
LED Square PRO S	8	1277	140 x 35	SQP01
LED Square PRO S	10	1584	140 x 35	SQP01
LED Square PRO M	15	1603	140 x 70	SQP01
LED Square PRO M	18	2388	140 x 70	SQP01
LED Square PRO M	20	3164	140 x 70	SQP01
LED Square PRO L	22	3517	140 x 140	SQP01
LED Square PRO L	25	3752	140 x 140	SQP01
LED Square PRO L	29	4298	140 x 140	SQP01
LED Square PRO L HP	33	4884	140 x 140	SQP01
LED Square PRO L HP	36	5292	140 x 140	SQP01
LED Square PRO L HP	42	6132	140 x 140	SQP01

LED Square PRO maatwerk Afwijkende afmetingen en/of wattages nodig? Vraag naar de mogelijkheden!

* Volgens opgave 10-2020. Gemeten bij 4000K, tolerantie van 10% van toepassing conform richtlijnen IEC.

Optioneel

Lichtkleur



Specificaties		Omgevingstemperatuur -20 tot 35°C
Energielabel	A++	
BREEAM / EIA	Ja	
Garantie	5 jaar fabrieksgarantie*	
Levensduur (uur)	60.000 (L70C10)**	
Kleurweergave (CRI/RA)	>80	
Kleurafwijking (SDCM)	Mac Adam (SDCM) <3	
Flicker	<2,5%	
Spanning Driver (V)	220-240	
Spanning LED (V)	30-40	
Powerfactor (P)	>0,98	
SELV	Aanraakveilig	
Stralingshoek	150°	



* Max Tc temp. 65°C gemeten bij Ta 21°C

** Conform Lighting Europe, "Evaluating the performance of LED based Luminaires"